

# Инструкция по установке рем. комплекта для замены масла в автоматической коробке передач


MEYLE-арт.: 100 135 0016 | 100 135 0013 | 300 135 0007  
короткий №: MOK0062 | MOK0011 | MOK0024


Gear typ

8HP



**Монтаж должны производить только обученные специалисты. Следует точно соблюдать инструкции завода-изготовителя автомобиля.**

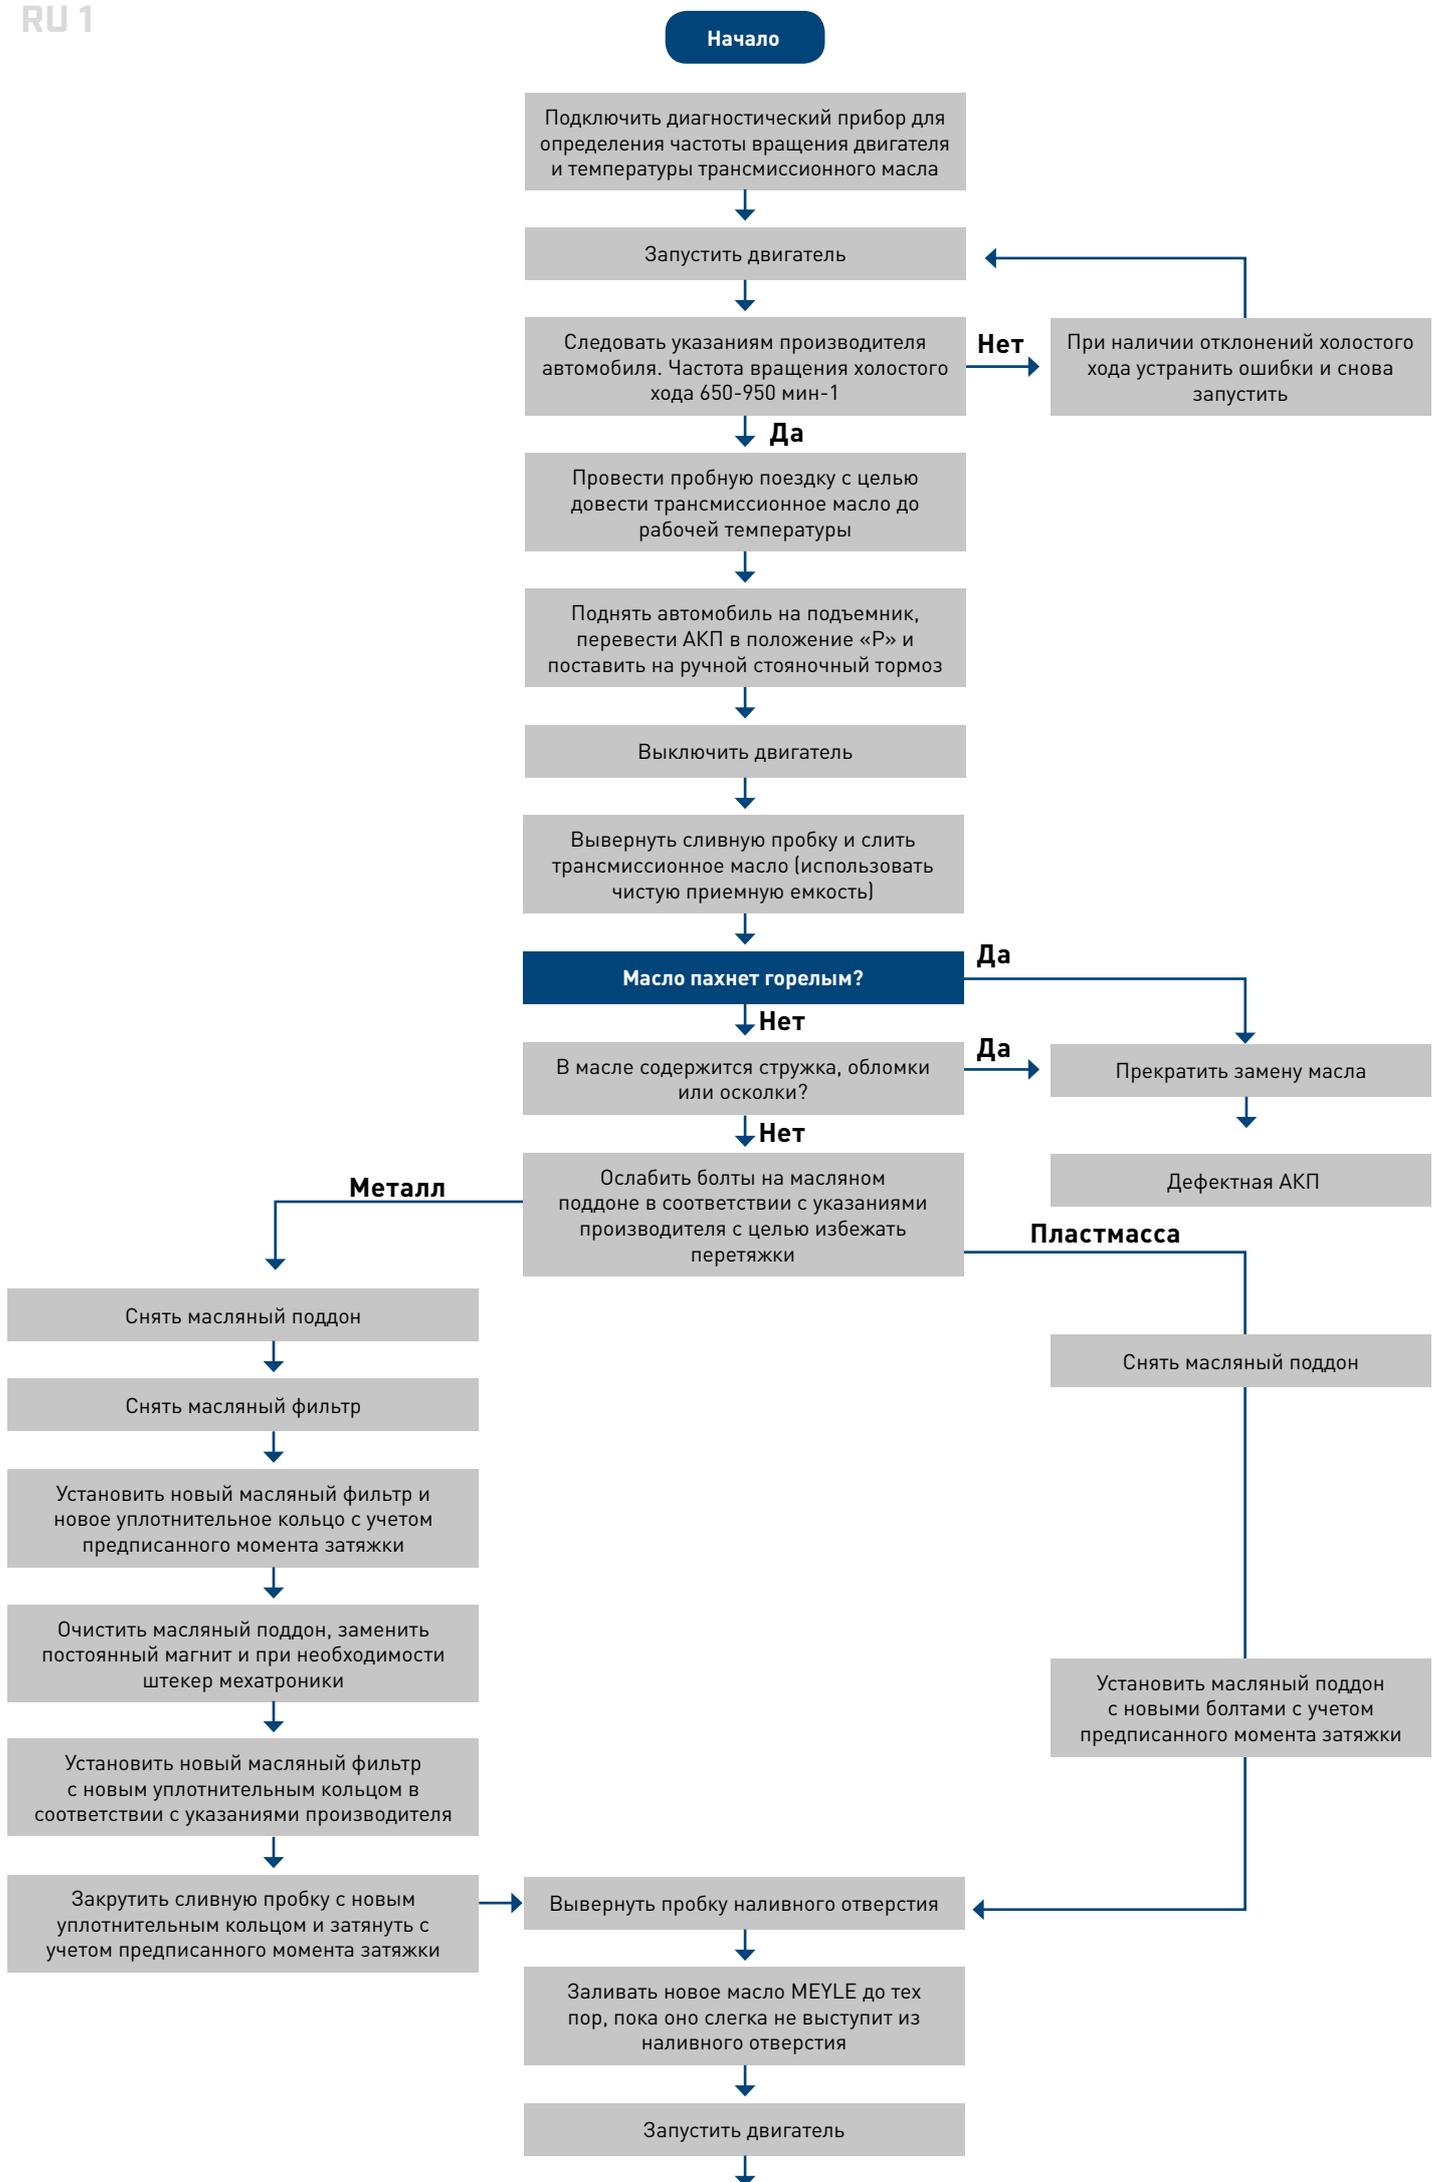

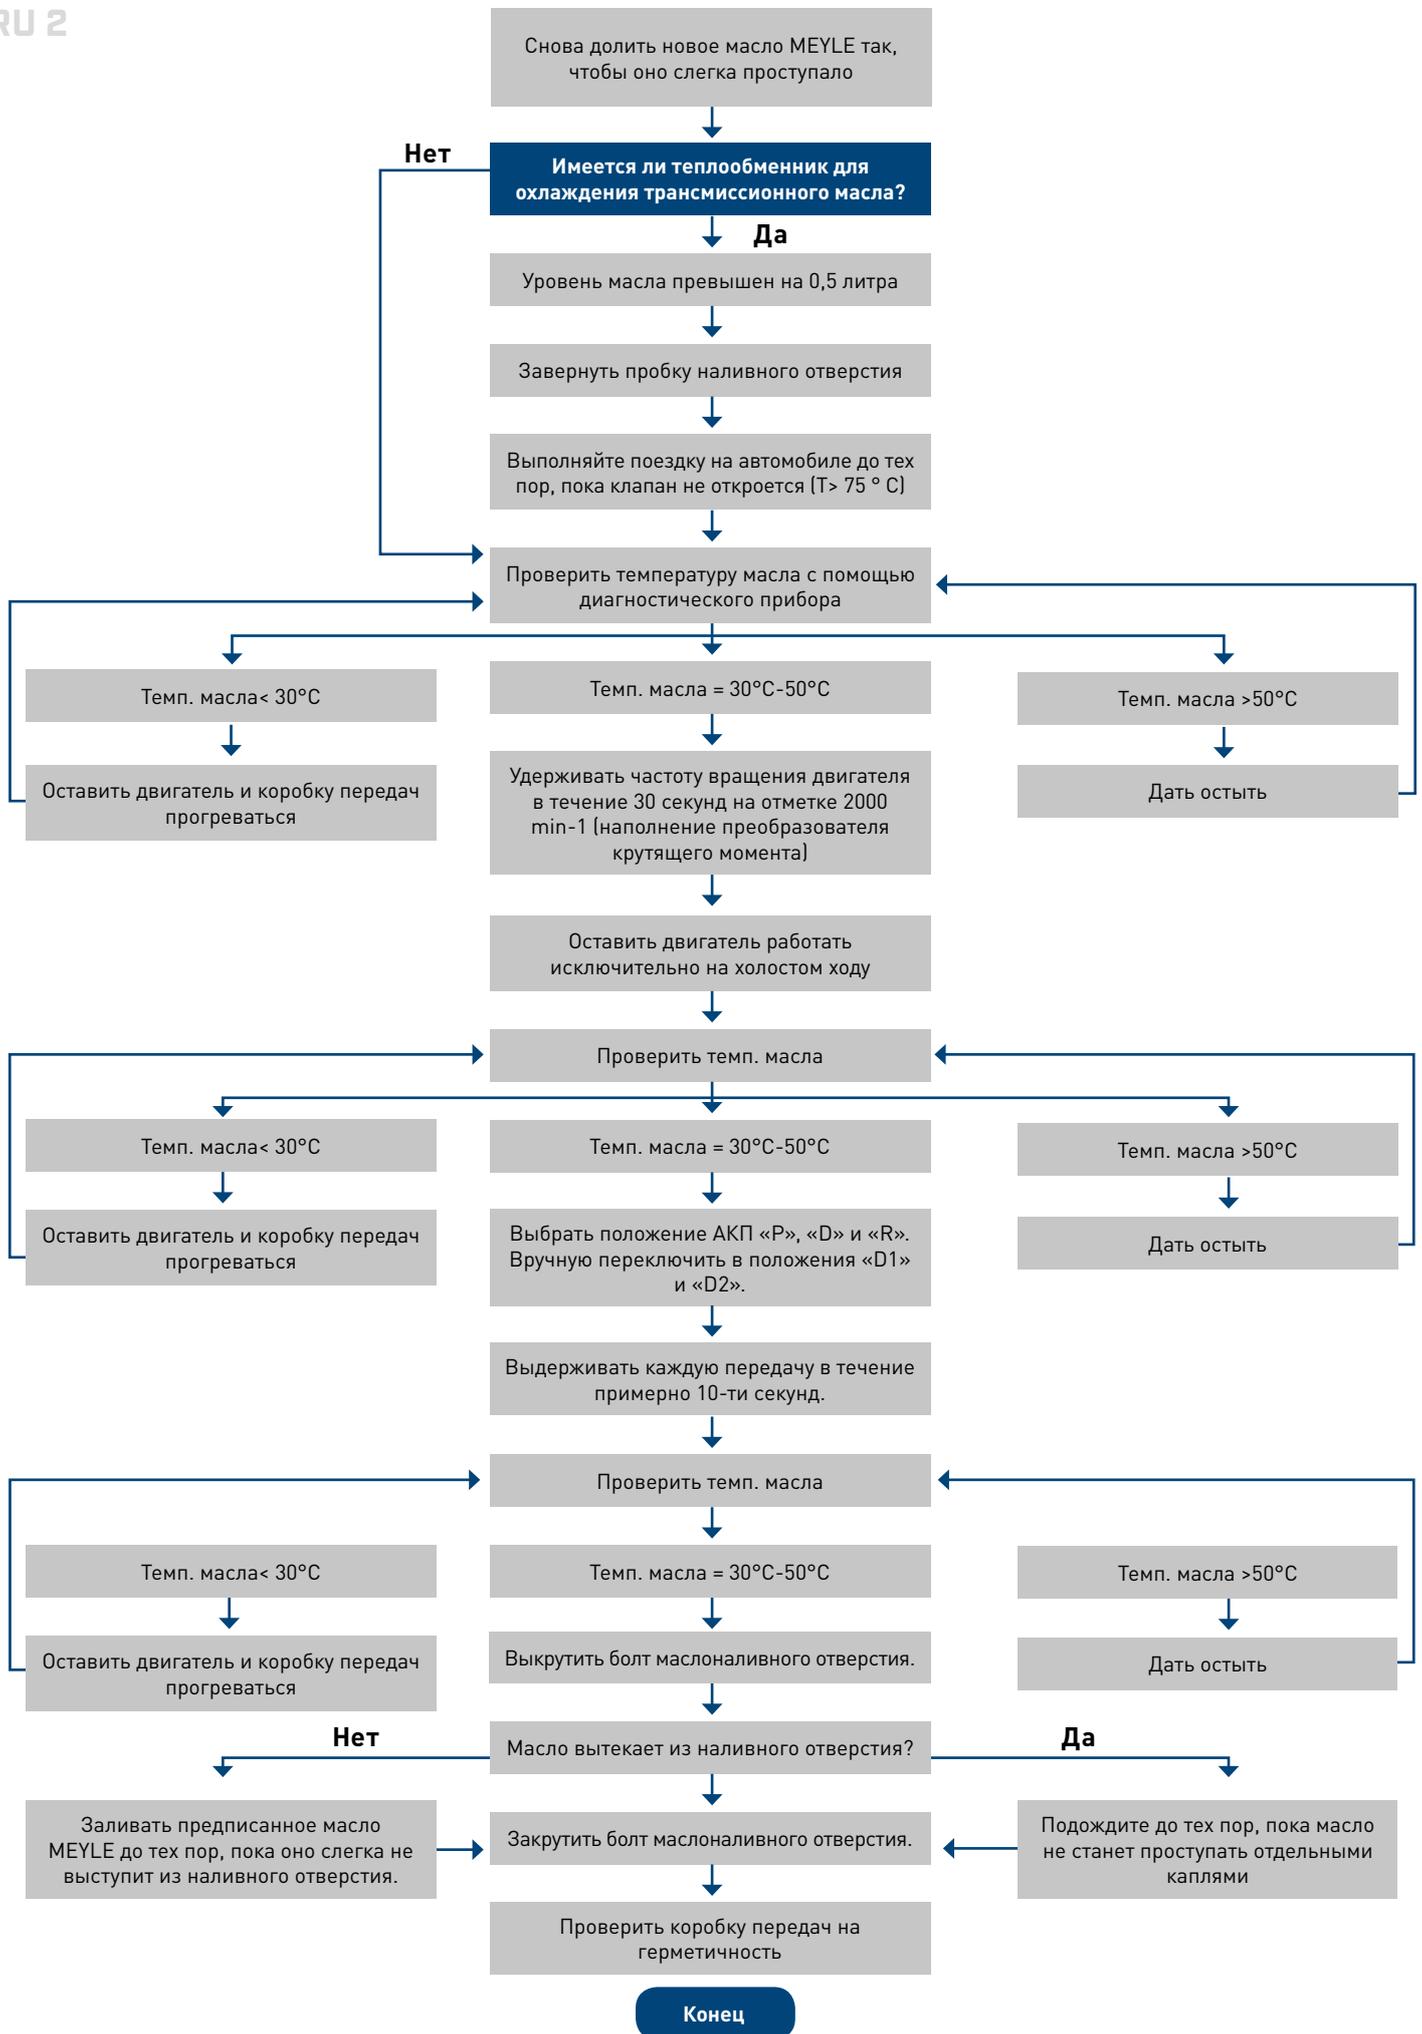

**Внимание:** в зависимости от типа коробки передач в системе может присутствовать перепускной клапан, который пропускает или перекрывает циркуляцию масла к масляному радиатору. По этой причине при проведении пробной поездки температура трансмиссионного масла должна достигнуть, как минимум,  $75^{\circ}\text{C}$ . По завершении пробной поездки дать коробке передач остынуть и снова проверить уровень масла и при необходимости долить его.